



Pianta Piano Terra - Abaco degli infissi

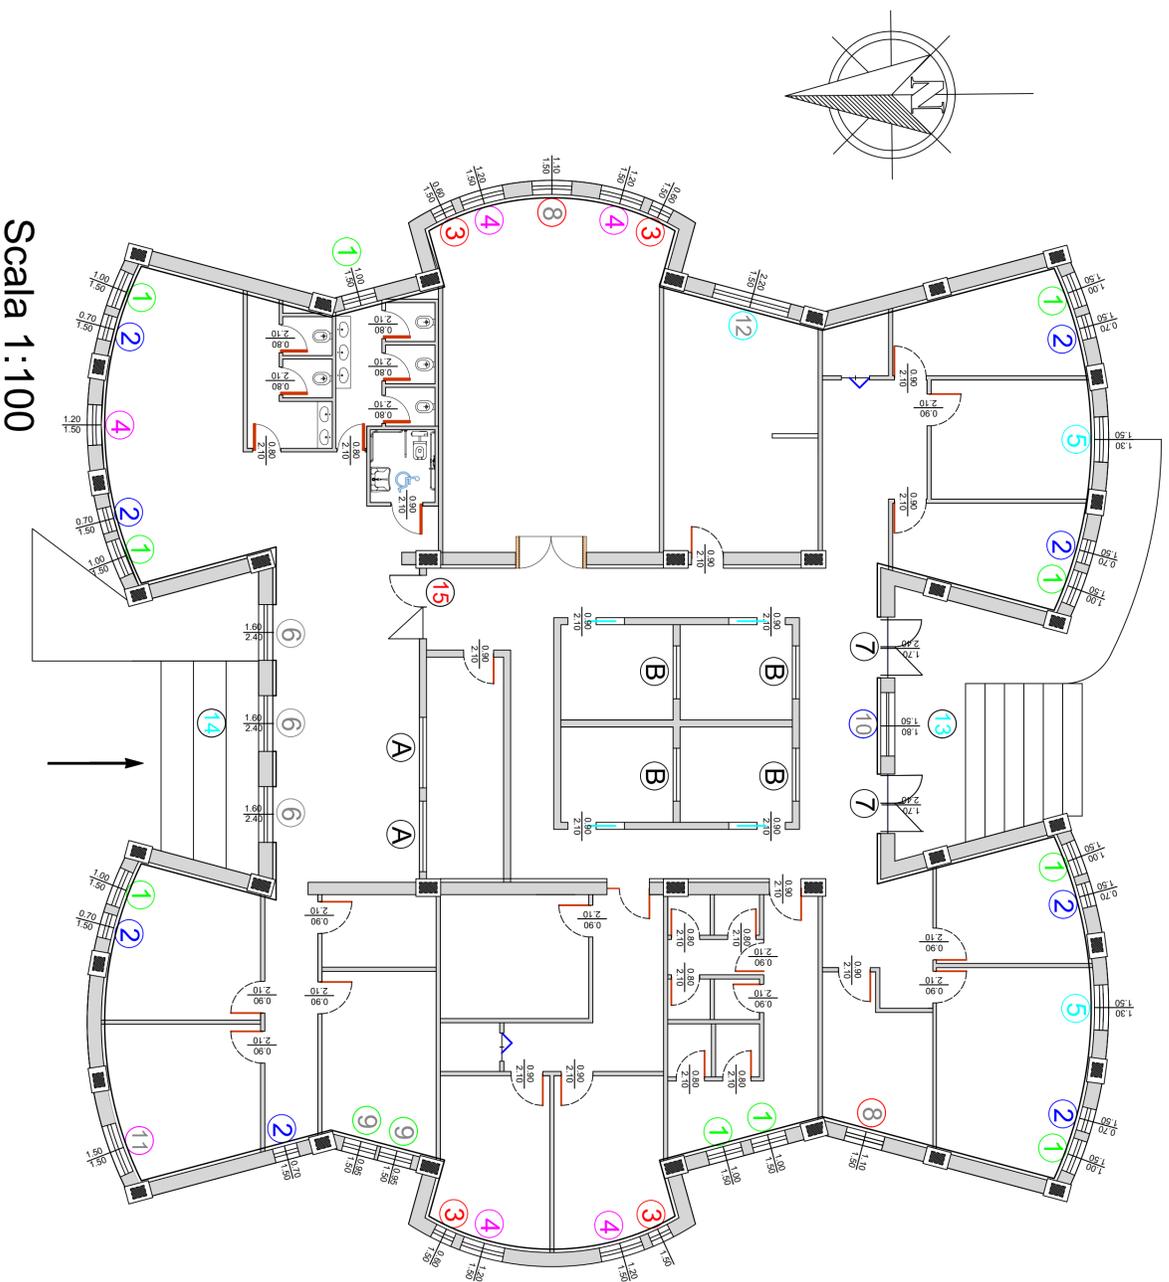


Portafinestra in PVC a 6 camere	
6	Infisso 1,60 x 2,40
7	Infisso 1,70 x 2,40
15	Infisso 1,80 x 2,40

INFISSO PORTAFINESTRA in PVC, a 6 camere, con telaio da mm 70, realizzato in PVC primario.
 - Telaio secondo la DIN EN ISO 10077 rileva un valore Uf 1,3.
 - Ferramenta utilizzata, Maico-Multinatic, con scontro di sicurezza Safety Plus di serie.
 - Ferramenta, protetta da uno speciale rivestimento silver-lock, contro la corrosione.
 - Colore: BIANCO IN PASTA.
 - Vetro Camera Selettivo 4S P2 44.2 P2/16/33.1 2B2 Basso Emissivo con GAS ARGON.
 - Compreso il maniglione antipanico per l'apertura e gli accessori per la serratura.

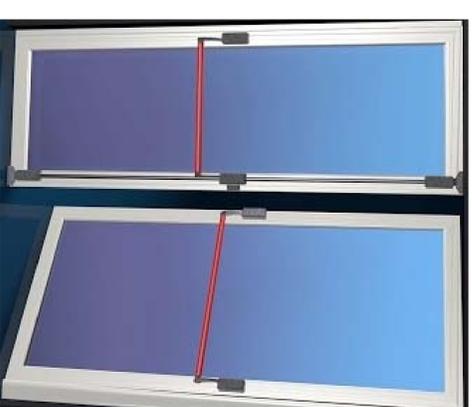

INFISSO PORTAFINESTRA in PVC, a 6 camere, con telaio da mm 70, realizzato in PVC primario.
 - Telaio secondo la DIN EN ISO 10077 rileva un valore Uf 1,3.
 - Ferramenta utilizzata, Maico-Multinatic, con scontro di sicurezza Safety Plus di serie.
 - Ferramenta, protetta da uno speciale rivestimento silver-lock, contro la corrosione.
 - Apertura a vasistas (ribalta), ossia con inclinazione lungo l'asse orizzontale.
 - Colore: BIANCO IN PASTA.
 - Vetro Camera Selettivo 4S P2 44.2 P2/16/33.1 2B2 Basso Emissivo con GAS ARGON.
 - Avvolgibile in alluminio stratificato, compili di avvolgitori a cerniera, guida per avvolgibile con spazzolino, rulli, cadoie, e tutti gli accessori per il normale funzionamento.
 - Cassonetti e tappi, in Alluminio stratificato

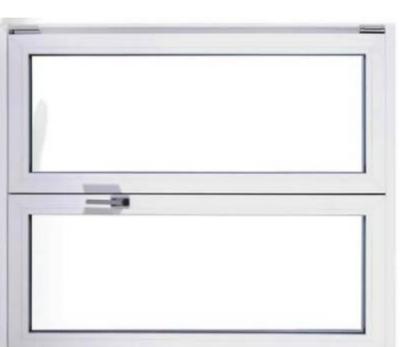

Finestre in PVC a 6 camere	
1	Infisso 1,00 x 1,50
2	Infisso 0,70 x 1,50
3	Infisso 0,60 x 1,50
4	Infisso 1,20 x 1,50
5	Infisso 1,30 x 1,50
8	Infisso 1,10 x 1,50
9	Infisso 0,95 x 1,50
10	Infisso 1,80 x 1,50 (senza cassonetto)
11	Infisso 1,50 x 1,50
12	Infisso 2,20 x 1,50
13	Infisso 6,80 x 2,00 su entrata
14	Infisso 7,80 x 2,00 su entrata

Vetrata in lega di Alluminio (interne)	
A	Infisso 2,00 x 1,20
B	Infisso 1,50 x 1,20

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilo di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido.
Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incoloro, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercaltare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con intercapedine 6 mm



Comune di Avellino

SETTORE LAVORI PUBBLICI
 Piazza del Popolo - 83100 Avellino
 Servizio "Unità per la Riqualificazione e Rigenerazione delle Periferie"

PROGRAMMA COMPLESSIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SICUREZZA DELLA CITTÀ DI AVELLINO: AMBIITI RIONE PARCO - QUATTROGRANA - BELLUZZI.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EX CASERMA DEI VIGILI URBANI DI RIONE PARCO
 CUP: G17H03000130001



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(D.P.R. 207/2010 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.l.)

PROGETTISTI: R.P.P. Pica - Ing. Pica Pasquale
 Ing. Zilli Annamaria
 Ing. Borzillo Pasquale
 COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Ing. De Lisa Generoso
 COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
 Ing. De Lisa Generoso

R.U.P. arch. Antonietta Fredda
 geom. Flaminia Caputo
 geom. Iannaccone Gianluca
 geol. De Masi Raffaele
 STRUTTURA DI SUPPORTO AL R.U.P.:
 GEOLOGIA:

Il Responsabile Servizio Unita per la Riqualificazione e Rigenerazione delle Periferie
 Ing. Diego Musarello
 Il Dirigente Settore LL.PP.
 Ing. Fernando Chiaradonna
 Assessore LL.PP.
 Ing. Costantino Pirozzi

EL.A9

ELABORATO EL.A9 - ABACO DEGLI INFISSI

Tipologia delle porte istallare. Finitura in Rovere Naturale



Porta singola



Porta a libro



Porta doppia



Porta scorrevole con vetro